シェルフ

865XSH

組立・取扱説明書

保存版 保証書付

Study
DESK
スタディデスク

このたびはオカムラ シェルフをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立て・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、正しく組立てご使用いただくようお願いいたします。

Ⓐ

製品番号シール
（後面板背面に貼付）

組立には⊕のドライバーが必要です。
ご用意してから組立ててください。
＊電動ドライバーは、製品を破損する恐れがあるので、使わないでください。

組立ては
2名以上で
行って
ください。

組立完成図（各部の名称）

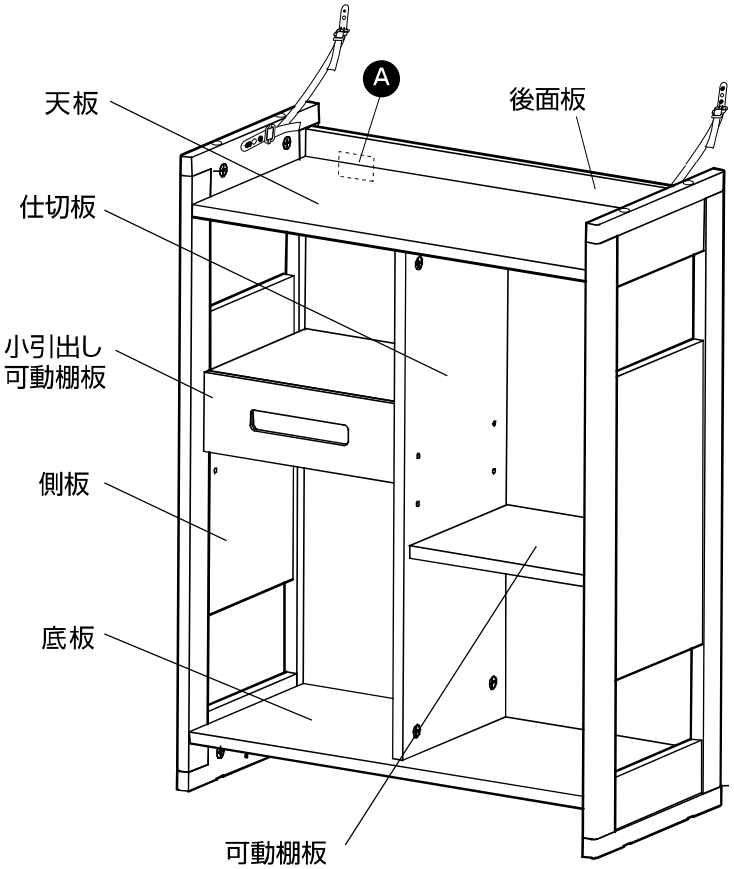

■本製品（865XSH）を2台ご購入いただいた場合は、
図のように上下を連結して使用することができます。

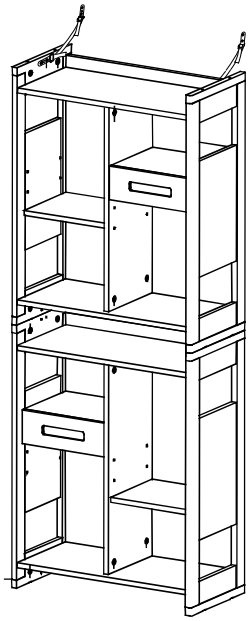

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表します。

⚠ 注 意

⚠ 組立て上のご注意

組立て前に説明書をよくお読みの上、ボルト類はドライバーで確実にしめ、組立て部品は省かずに使用して正しく組立ててください。



組立ての際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品が破損したり、ボルトが外せなくなる恐れがあります。



組立て後は平らな場所で製品の本締めを行い、各部がしっかり取付けられているか確認してください。

組立てパターンにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。部品紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

⚠ 取扱い上のご注意



製品を乱暴に取扱うことや、用途以外での使用はしないでください。製品に体重をかけたり、のることは絶対にしないでください。転倒および破損の原因となり危険です。



購入当初の製品は接着剤や塗装物質の臭いがすることがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行い定期的な換気を行ってください。

⚠ 据付け時のご注意



水平で安定した場所を選び設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。



直射日光のあたる場所、温度や湿度の高い場所での使用は、変質・変形・変色のもとになりますので避けてください。

⚠ 末永くお使いいただくために



高熱になっているものを直接製品の上に載せないでください。
変質・変形・変色の原因となります。



製品の上をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。表面材の変形やシミ・腐食の原因となります。ぬれた場合は、水分が残らないようにすぐにふき取ってください。



製品にはシールやセロテープ等を貼付けないでください。
表面材がはがれる原因となります。

硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペンなどの筆記具で書きものをしないでください。
変形やキズの原因となります。



ボルト類のゆるみと部材の接続部は定期的に点検し、ゆるみなどがあった場合はしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用した場合、変形・破損及び転倒の危険があります。

本製品は天然木を使用しています。天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面は家具としての耐久性向上と保護のため表面加工がしてあります。これらの特徴をご理解いただき末永くご愛用ください。

⚠ お手入れについて

硬くしぼった布でふいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないように硬くしぼった布できれいにふき取ってください。多量に水分が残ると変形・変色の原因となります。

アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

部品明細（組立前に必ずご確認ください。）

ア × 20	片側連結ボルト（24mm）	イ × 2	両側連結ボルト（34×34mm）	ウ × 8	棚受けダボ（7mm）
エ × 4	穴埋め用キャップ（8mm）	オ × 1セット	転倒防止ベルト（ネジ付き）		

Point 〔回転金具について〕

回転金具
（部材に埋め込まれています）
右に回すと締ります。
左に回すと緩みます。
矢印を連結ボルトの方に合わせると、連結ボルトが入り（外れ）ます。



組立には＋のドライバーをご使用ください。

＊ 電動ドライバー、電動工具は製品を傷つけたり破損する恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。

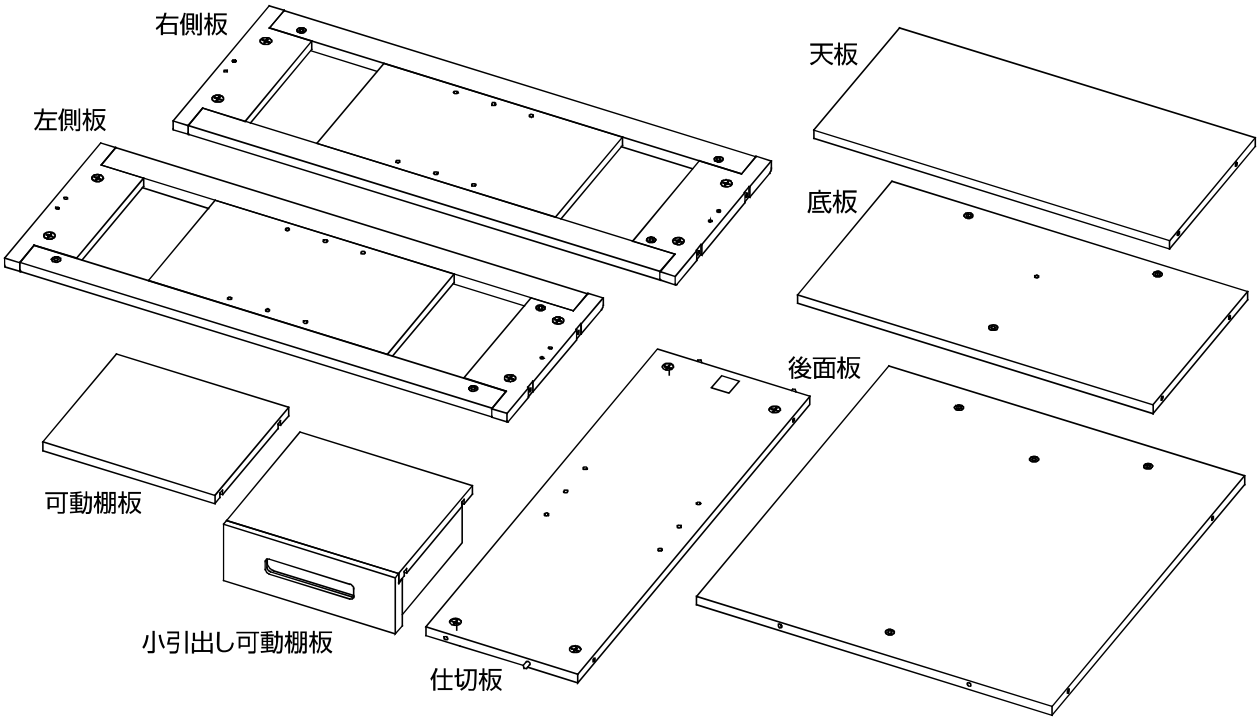

1 片側連結ボルトの取付け

天板と底板、側板、後面板にアの片側連結ボルトを全部で20本ねじ込みます。

Point 〔連結ボルトについて〕

連結ボルトを鬼目ナットにねじ込む時は、締め込みすぎないよう注意してください。
鬼目ナットが外れたり、連結ボルトの頭が破損する恐れがあります。



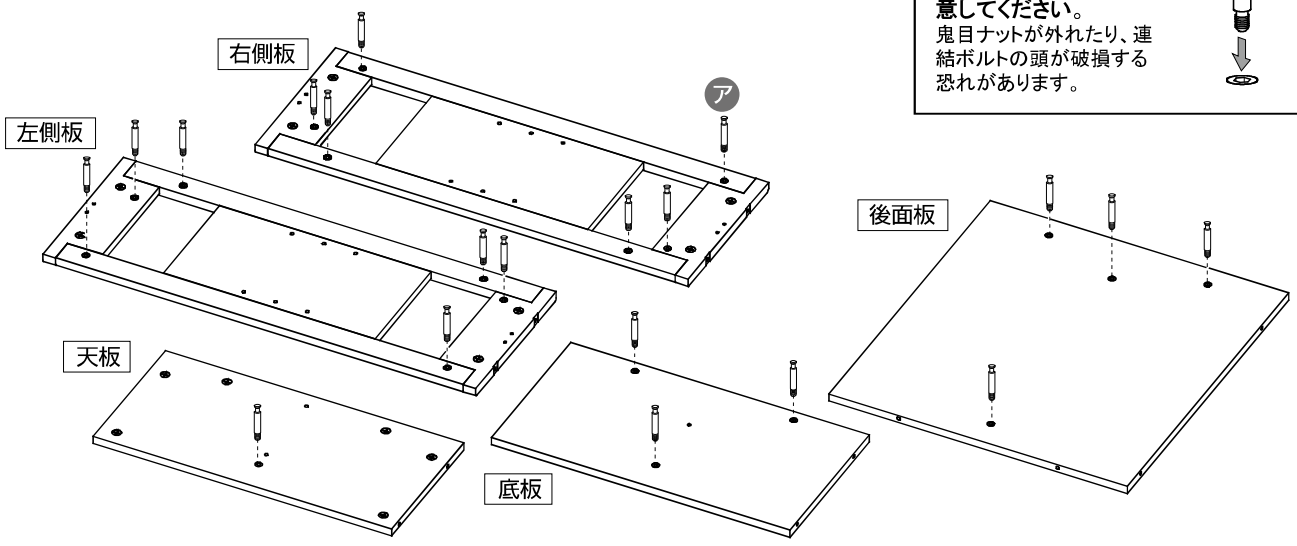

2 天板と仕切板の取付け

天板と仕切板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

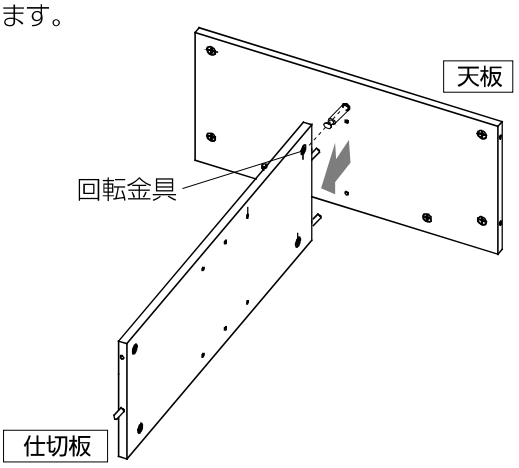

3 後面板の取付け

2 組んだ部材と後面板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

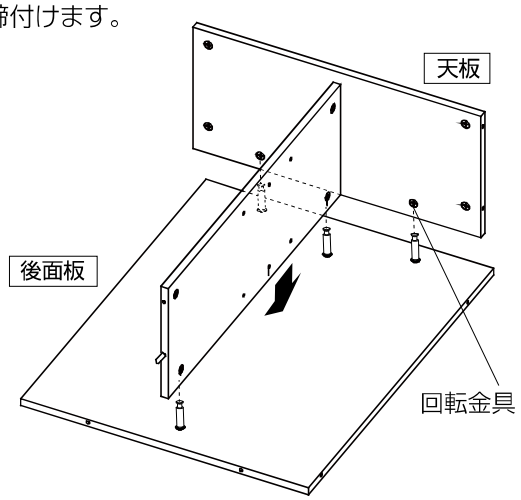

4 底板の取付け

3 で組んだ部材に底板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

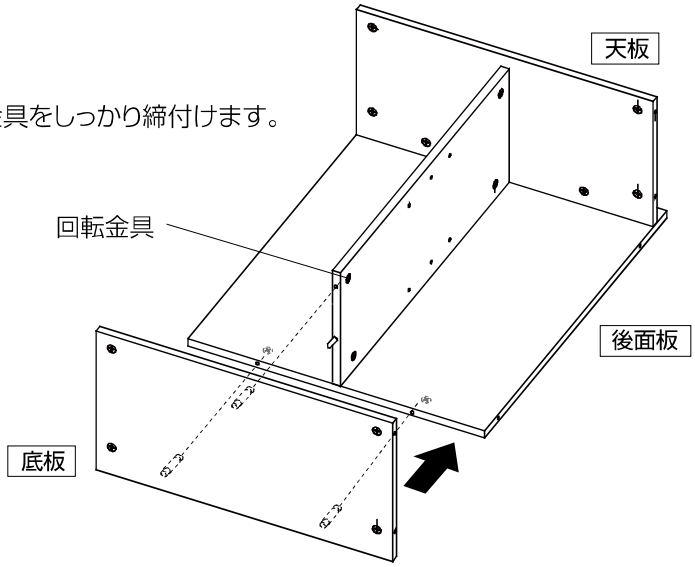

5 側板の取付け

4 で組んだ部材に側板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

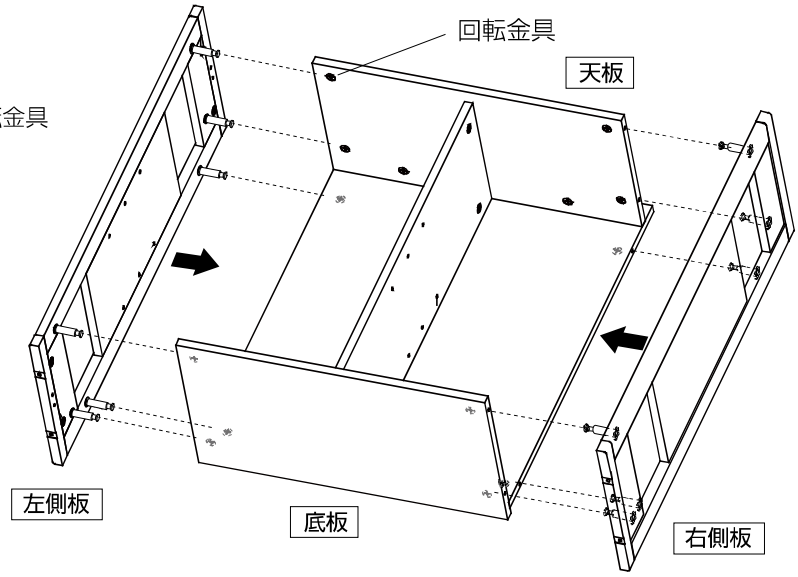

2台を連結して使用する場合

本製品を2台ご購入いただいた場合は上下に連結して使用することができます。

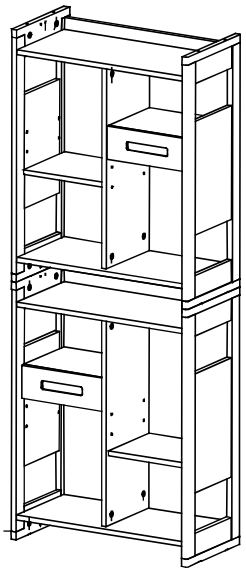

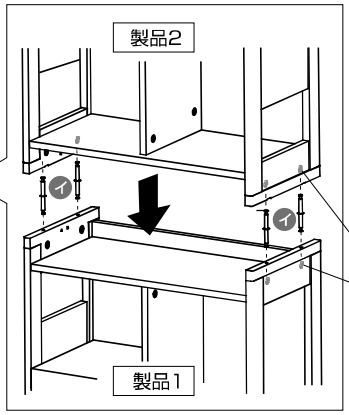

連結の場合はまず **1** ～ **5** の手順でもう1台組立ててください。

イの両側連結ボルトを下側の製品（製品1）の側板に差し込み、回転金具でしっかり締めた後、上側の製品（製品2）を上にのせ、回転金具でしっかり取付けます。

※両側連結ボルトは上下のシェルフに2本ずつ入っていますので、合わせて取付けてください。

Point 〔回転金具について〕

回転金具
（部材に埋め込まれています）
右に回すと締ります。
左に回すと緩みます。
矢印を連結ボルトの方に合わせると、連結ボルトが入り（外れ）ます。



連結を解除する場合、製品にのせてある物は降ろした上で可動棚板と小引出し可動棚板、転倒防止ベルトを取外し、上側の製品（製品2）の回転金具をゆるめ取外してください。

6 可動棚板と転倒防止ベルトの取付け

ウの棚受けダボをお好みの高さの穴に差し込み、可動棚板と小引出し可動棚板を取付けます。
オの転倒防止ベルトを取付け、片方を室内の壁に取付けます。

転倒防止ベルトの取付け



転倒防止ベルトを製品と室内の壁に取付けてください。

※図の位置に下穴が開いています。

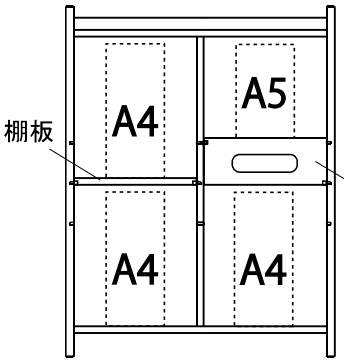

●棚受けダボは3段階に調整でき、真中に棚板をセットすると、上下にA4サイズを収納することができます。



片方を壁に取付けます。

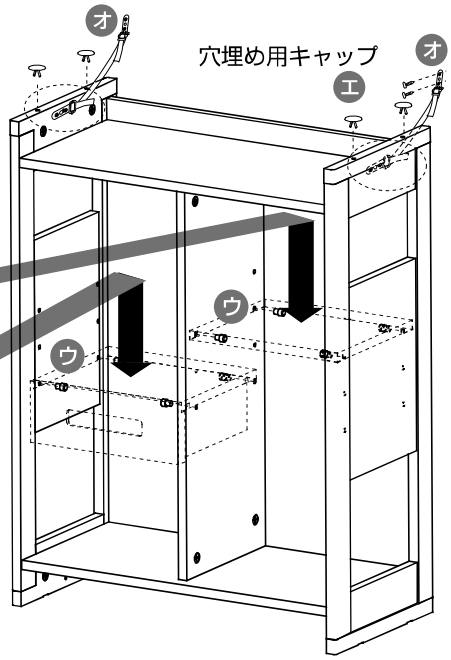

※可動棚板、小引出し可動棚板は、左右上下お好みの位置に取付けることができます。

■おかしいかな？と思ったら

Q 組立てがうまくいかない。部品が取付かない。

A 説明書の手順で組立てていますか？取付け部品の種類や向きが間違っていませんか？

Q 木目や色が想像と違う。展示品や写真と違う。

A 木目や色がカタログ及び見本製品と違いが出る場合があります。

Q 部品が余ってしまった。

A 組立パターンにより、使用しない部品や部材が生じる場合があります。組替え時には必要になりますので大切に保管してください。

■製品廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。 ご不明な点はご相談ください。

修理と製品保証について

この度はオカムラ スタディデスクをお買い上げいただき、誠にありがうございます。
この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
万一保証期間内（一般社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。
（お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。）

修理は、お買い上げの販売店に、必ず本保証書を添えて、ご依頼ください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

	不具合箇所・現象の例		期　間
保証期間	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗	1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障	2年
	構造体	強度、構造体にかかわる破損	3年

品　名	シェルフ	品　番	865XSH	お買上日	年　月　日
おところ		販売店名			
お 名 前					㊞

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
   イ）組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
   ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
   ハ）お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
   ニ）本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
   ホ）保証書の提示がない場合。
   ヘ）消耗部品の交換。
   ト）火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
4. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店にお問い合せください。

株式会社 岡村製作所　〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

組替え方法について、弊社ホームページに代表的な製品の組替え方詳細を掲載しておりますので、ご確認ください。　http://www.pierna.jp/

よい品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所　インテリア営業部　製品開発室
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/
お問い合わせ・ご相談は お客様サービスセンターへ　フリーダイヤル 0120-81-9060　受付時間 9:00～17:20（土・日・祝日を除く）